


## 洗濯機用排水トラップお手入れの仕方についてのお知らせ

平素は、弊社製品をご使用頂き、誠にありがとうございます。

弊社製品の排水トラップを使用していて臭気等が気になりましたらまず別紙「**お手入れの仕方**」を見て頂くようご案内申し上げます。

### 記

#### ■排水トラップ構成部品名称

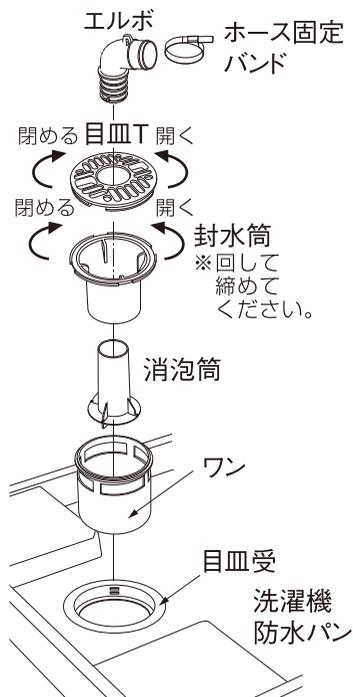

左図のような部品構成になっています。

臭気の原因は汚れと封水筒の閉め忘れによるものです。

汚れに関しては消泡筒・ワンを定期的にお手入れして下さい。

また、ワンを戻す際はワンに水を入れた状態でお戻し

頂くか、清掃後に即洗濯して頂くことにより封水が溜まり臭気を防ぐことができます。

お手入れは年に**2回～3回程度**行ってください。

(排水が逆流し水漏れの原因となります。)

#### ●お問い合わせ

本件につきましてお問い合わせ・ご相談等ございましたら、下記までお問い合わせください。

株式会社テクノテック総合受付

T E L : 03-5800-4477

受付時間：平日 午前9時～午後5時


休業日：土・日・祝

E-mail : [tokyo@technotech.co.jp](mailto:tokyo@technotech.co.jp)

ホームページ : <https://www.technotech.co.jp/>

以上

## お手入れする部品

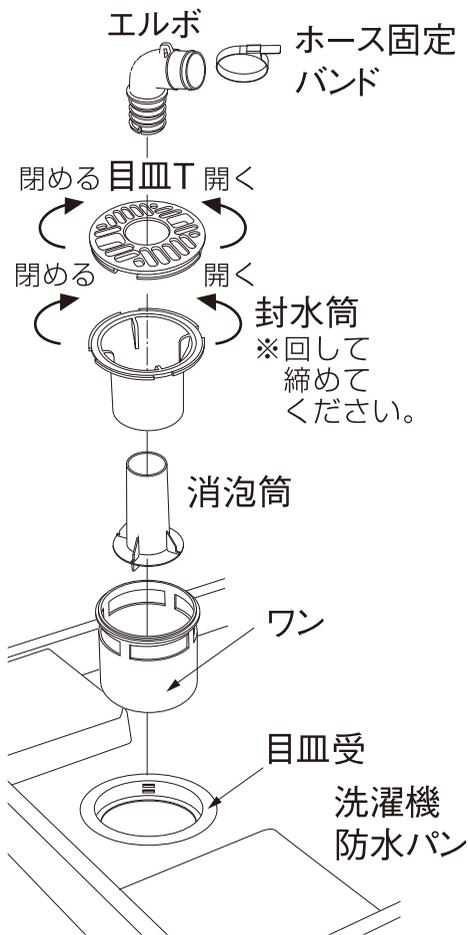

## お手入れの仕方

- ①「エルボ」を引き抜きます。
  - ②目皿穴に指を入れ「目皿T」を左図矢印の方向へ回して外します。
  - ③「封水筒」も同じように左図矢印の方向に回して外します。
  - ④「消泡筒」、「ワン」を取り外します。
  - ⑤掃除は中性洗剤を使用し、柔らかいスポンジなどで洗ってください。清掃後は、洗剤分が残らないようによく水洗いしてください。
  - ⑥掃除後は元通りに組み立ててください。また、「目皿受」は絶対に緩めないでください。  
(トラップ本体が落ちたり、漏水を引き起こすおそれがあります。)
- ※お手入れ後の封水筒は左図矢印の方向にしっかりと締めてください。  
(臭気の原因となることがあります。)
- ⑥ 封水が足りない場合は、コップ一杯の水を継ぎ足してください。 ※図 1

注意：エルボと洗濯機ホースを外す場合は、ホース固定バンドを切らずに外してください。ホース固定バンドはツメを押さえて動かせば外すことができます。 ※図 2





図 1

### ホース固定バンドの使い方




図 2

## 封水筒の締め付け確認

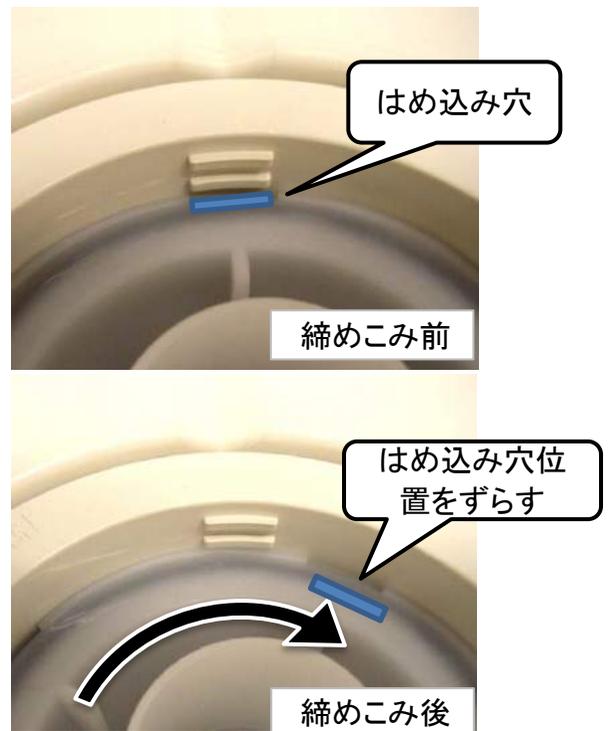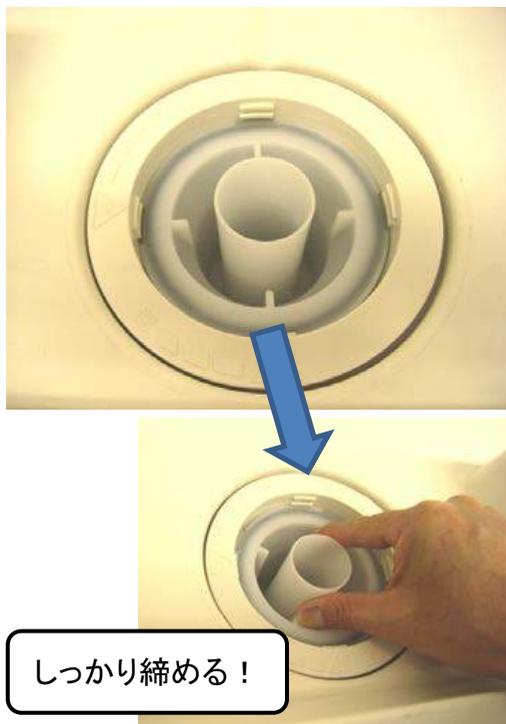

## <お手入れの仕方(T.Tトラップ)>


①「消泡筒」から「エルボ」を抜きます。

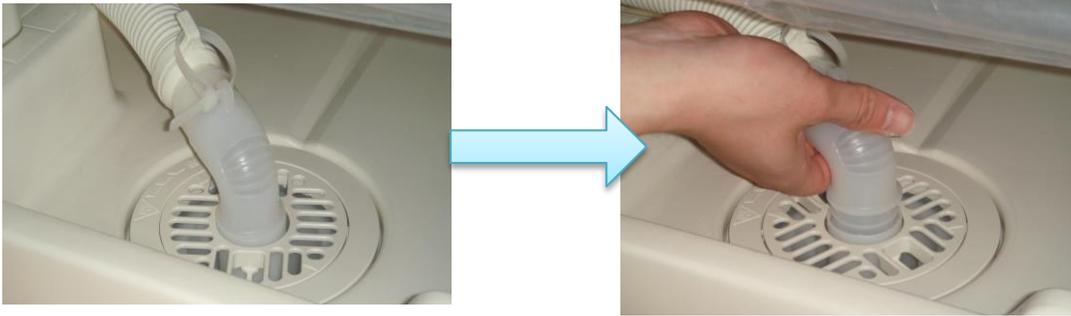

②目皿穴に指をいれ矢印の方向に回して「目皿」をはずします。



③「封水筒」も同様に矢印の方向に回してはずします。

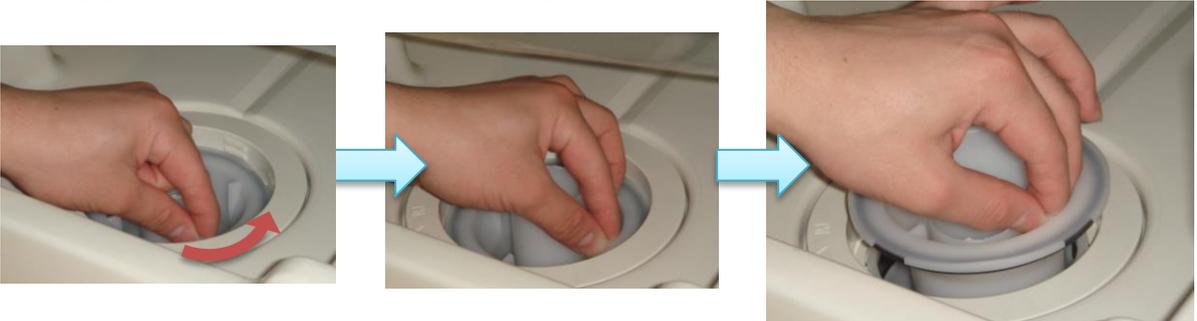

④「消泡筒」を取り出します。



⑤「ワン」を取り出します。




※掃除は、中性洗剤を使用し、柔らかいスポンジ・いらなくなったハブラシ等で洗ってください。  
掃除後は、洗剤分が残らないようによく水洗いしてください。


※「目皿受」は絶対に回さないでください。  
排水接続部がゆるみ、水漏れの原因となる事があります。



⑥お掃除が終わったら、「ワン」→「消泡筒」→「封水筒」の順に入れ、「封水筒」をしっかりと締め付けます。

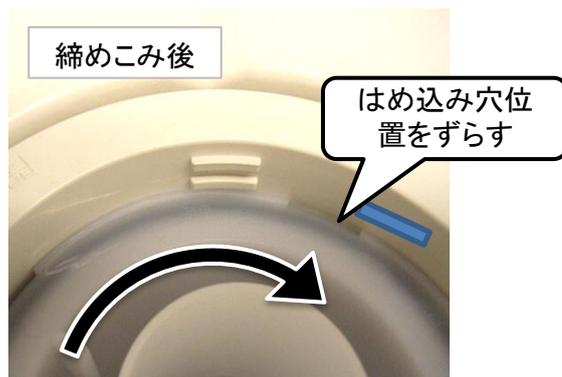

封水筒の締め付け確認

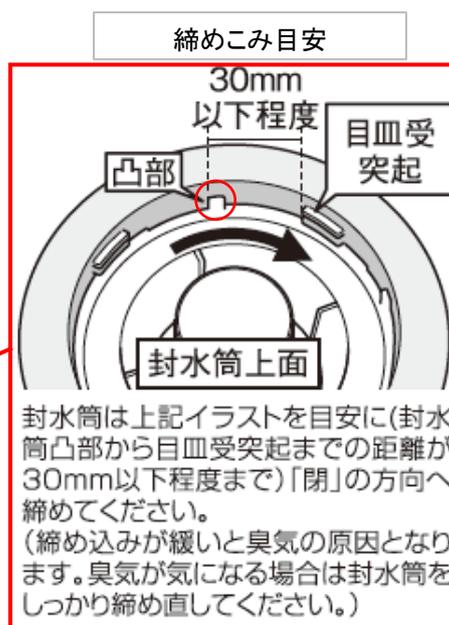

完了

※封水が足りない場合は、コップ一杯の水を継ぎ足して下さい。



注意:エルボと洗濯機ホースを外す場合は、切らずに外してください。ホース固定バンドはツメを押さえて動かせば外すことができます。

ホース固定バンドの使い方

