床上配管対応給水栓付防水パン・排水トラップ施工仕様書

工事店様へ:この施工仕様書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。

同梱包部品

●本体(洗濯機防水パン)

TPRF640
排水管用開口有り



TPRF740
排水管用開口有り



●専用透明排水トラップ(横引)

●ビス(5.2×120mm)×4本

●ビスキャップ×4個

※給水栓ハンドルは組み込みされています。

⚠ 人が傷害を負う危険性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

🚫 行為の禁止を示しています。

❗ 行為の強制や指示を示しています。

⚠注意

🚫

- ●防水パンの上に仕上壁を立ち上げないでください。
- ●プラスチック製品ですので、火気等を近づけないでください。(トーチランプ等を含む)
- ●本体に目皿受を組み付け時、ネジ部に潤滑剤を塗布しないでください。
  また製品にもシーリング材、潤滑剤を塗布しないでください。
  (潤滑剤等を塗布すると、製品の劣化の原因となります)
- ●防水パン・トラップに強い衝撃を与えたり、無理な荷重を加えないでください。
- ●塗料・シンナー等を付着させないでください。
- ●製品の上に乗らないでください。
  また、底面部には絶対に乗らないでください。※図1
  硬いものを落としたりぶつけたりしないでください。
  (防水パンの変形・破損の原因となります)
- ●製品の上に物を載せたまま移動させないでください。

●本体底面部 図1



❗

- ●工事が完了するまで養生を確実に行ってください。
- ●排水トラップに付属のUパッキンは、防水パンに確実に取り付けてください。(水漏れの原因となります)
- ●排水管の接続は、JIS管VP50・VU50にて確実に施工してください。
  (排水管接続部に不備があると水漏れの原因となります)
- ●汚れは中性洗剤で拭いてください。
- ●清掃後は、洗剤分が残らないように水で洗い流してください。
- ●本製品の施工完了後、安定を確かめてからご使用ください。
- ●施工完了後、目皿が締まっていることを確認してください。(臭気漏れの原因となります)
- ●排水検査は、防水パン上の汚れを拭き取ってから行ってください。
  (ホコリ等の汚れが残っていると、防水パン上に水が残ることがあります)
- ●施工後、通水テストを実施し漏水がないことを確認してください。
- ●排水管とトラップの接着剤は有色のものを使用し、接着剤の塗布ムラがないことを確認してください。
- ●インパクトドライバーをお使いの場合はトルクの設定に気を付けてください。
  (強すぎると防水パンの破損の原因となります)

排水トラップ取付詳細

●トラップ組立図 図2

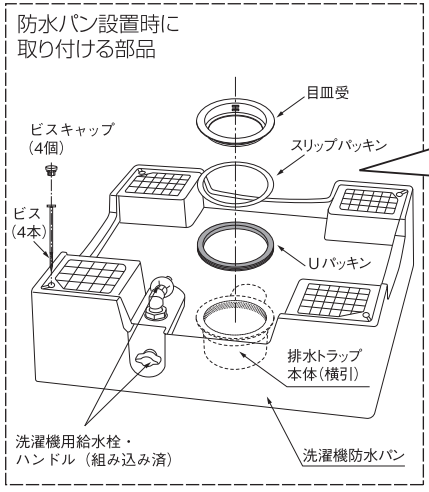





※目皿受の締め付けは、専用工具を使用して確実に行ってください。
※目皿受は取り付け後、絶対に緩めないでください。トラップ本体が落ちたり、漏水を引き起こすおそれがあります。

●トラップ組立図 図3

排水トラップの部品詳細

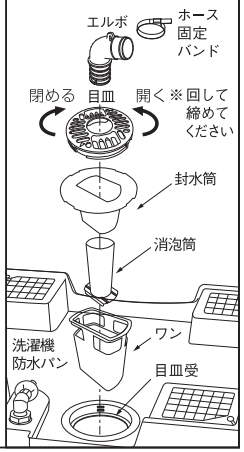

防水パン施工手順

①図4の寸法通りに排水管を接続してください。

②防水パンの設置位置を正確に決めてください。給水栓のハンドルが前面になるように設置してください。

③トラップの芯を合わせ、高さ左右を調節して取り付け位置を決めてください。トラップの位置は下記図5の寸法通りに施工してください。(防水パン上の水残りの原因となることがあります)

④トラップ本体と配管を仮接合し、芯・高さの確認をしてから有色の接着剤を用いて接合してください。

⑤トラップ本体は床と水平になるように設置してください。

⑥あらかじめ導入された呼び径13の樹脂給水管を別紙(ダブルロックジョイント取扱説明書)に従い正しく挿入してください。※図6

⑦防水パンをトラップの位置に合わせて設置してください。設置面が水平であることを確認してください。

⑧防水パンにトラップを取り付け固定してください。Uパッキンを防水パンに取り付け、その上にスリップパッキンを置き、目皿受をトラップ締付工具(別売)でまわして固定します。※図2

⑨防水パンの4コーナー部を同梱のビスにて固定し、ビスキャップを被せてください。
電動ドライバーを使用してビスを締め付ける場合、締め付けすぎないようにしてください。(破損につながる恐れがあります)

●施工完了後は目皿が締まっている事を確認してください。※図3

●トラップの施工 図4



●TPRF640/740図面 図5



※1 TPRF640
※2 TPRF740

●給水管差し込み 図6



床上配管対応給水栓付防水パン・排水トラップ取扱説明書

「取扱説明書」はいつまでも最適な状態でご使用頂く為に正しい取扱を説明したものです。お取扱いが万が一悪かったり、間違ったご使用をされますと製品の寿命を縮めたり、安全性を阻害する原因となります。ご使用前に必ずご覧いただきますようお願い申し上げます。

⚠ 人が傷害を負う危険性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

🚫 行為の禁止を示しています。
❗ 行為の強制や指示を示しています。

⚠ 注意

🚫
- **●洗濯機の下に手や足を入れないでください。ケガをするおそれがあります。特に小さいお子様は保護者が注意してください。またトラップのお手入れの際は、洗濯機の電源プラグを抜き、洗濯機が止まっていることを確認後、点検・手入れを行うこと。**
- ●防水パンは洗濯機を専用に載せる為の製品です。洗濯機以外の物は載せないでください。
- ●タバコなどの火気を近づけないでください。(高温により変形や火災の原因となります。)
- ●洗濯機の脚が排水トラップの上や付近にのらないように設置してください。(破損の原因となります。)
- ●防水パン・排水トラップには洗濯排水・洗濯機からの万が一の漏水及びお手入れの際の排水以外のものを流さないでください。特に50℃以上の温水や有機溶剤、薬品などを流しますと変形・破損し、水漏れの原因となります。
- ●「中性洗剤」及び「洗濯用洗剤」以外は使用しないでください。
- ●製品に物を落としたり、ぶつける等の強い衝撃を与えないでください。特に洗濯機を設置される際は十分に注意して設置してください。(破損の原因となります。)

❗
- ●洗濯機の購入・設置前に必ず防水パンの大きさを確認してください。(大きすぎる洗濯機の場合、洗濯機が設置出来ない・防水パンの破損・防水パンから洗濯機の排水ホースがはみ出す等の原因となります。)
- ●洗濯機付属のスリーブキャップは、洗濯機ホースに挿入してください。
- ●洗濯機の排水ホースは、防水パンに付いているエルボに抜けないように十分に差し込んでください。その後ホース固定バンドで確実に締め付け固定を行ってください。(差し込みが不完全の場合、接続部より水が漏れる原因となります。)
- ●洗濯機排水ホースにフックがない場合は、手締めワイヤーバンド(別売)にてしっかり締め込みを行ってください。
- ●製品が汚れた場合は、中性洗剤を使用し、柔らかいスポンジなどで洗ってください。清掃後は、洗剤分が残らないようによく水洗いしてください。
- ●液体洗剤や洗濯洗剤の原液が製品についた場合は、よく水洗いしてください。(製品の劣化の原因となります。)
- ●排水トラップ内のゴミ・異物などは定期的(年2～3回)に清掃し取り除いてください。(排水が逆流し水漏れの原因となります。)
- ●洗濯機の種類によっては、洗剤の入れ過ぎや洗濯物の汚れが少ない際に大量の泡が発生し防水パン上に泡や水が逆流することがあります。多くの場合、洗剤の量を調整することで逆流を抑制することが出来ます。
- ●ご使用の洗濯機・洗剤の説明書に従った洗剤の量で洗濯を行ってください。
- ●洗濯機の種類によっては、乾燥時の温風により封水(ワン内部の水)が飛び、排水管からの臭いがあがってくることがあります。臭気が気になる場合はコップ一杯の水を注ぎ足してください。

◆封水(ワン内部の水)が少なくなると、臭気の原因になります。長期間洗濯機を使用しない場合は、トラップカバー(別売)を使用するか、定期的に水をつぎ足してください。
◆洗濯機脚部のゴムと直接接触する面は化学変化で変色する場合がありますが、防水パンの性能には影響ありません。

接続方法

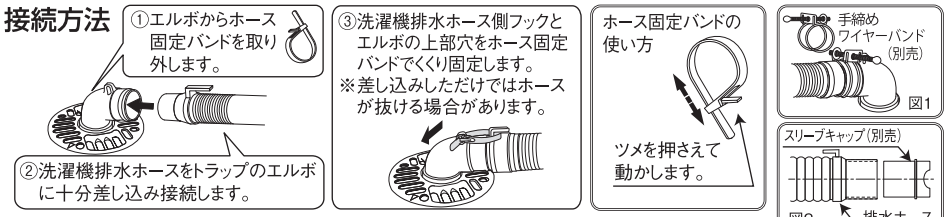

❗ 接続の仕方に従いしっかりと接続固定を行ってください。
❗ 洗濯機排水ホースにフックがない場合は、手締めワイヤーバンド(別売)にてしっかり締め込みを行ってください。※図1
❗ 洗濯機付属のスリーブキャップを、洗濯機ホースに挿入してください。※図2
❗ スリーブキャップは洗濯機のご購入時の付属品になっています。(弊社より別途ご購入もいただけます。)

排水トラップのお手入れ方法

①「エルボ」を引き抜く。
②「目皿」の目皿穴に指を入れ矢印の方向に回して外す。
③「消泡筒」を持ち上げ、「封水筒」と一緒に取り外す。
④「ワン」を取り外す。
⑤それぞれの部品を清掃する。

詳しくは右下のQRコードをご参照ください。

図3　構成部品

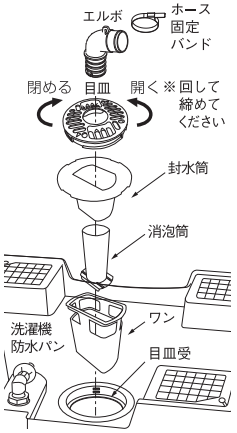

❗ お手入れの際、目皿受は絶対に緩めないでください。
❗ 清掃は中性洗剤を使用し、柔らかいスポンジ等で洗ってください。掃除後は洗剤分が残らないようによく水洗いしてください。
❗ 清掃後は目皿をしっかりと締め、コップ一杯の水を注ぎ足してください。(臭気の原因となります。)
❗ 目皿は右記のイラストを目安に「閉」の方向へ回して締めてください。※図4(締め込みが緩いと臭気の原因となります。臭気が気になる場合は目皿をしっかり締め直してください。)

図4



別売部材のご案内

●スリーブキャップ　…洗濯機ご購入時の付属品です。洗濯機ホースに挿入してください。
●手締めワイヤーバンド …洗濯機排水ホースにフックが付いていない場合にご使用ください。
●トラップカバー　…長期不在時や未入居の際の、臭気対策にご使用いただけます。
※その他排水トラップ部品も別途ご購入いただけます。別売部材のご購入は下記へお問い合わせください。一部商品は弊社ホームページからもご購入いただけます。

株式会社テクノテック

■本　　社■
〒113-0033
東京都文京区本郷3-6-6
本郷OGIビル3F
TEL:03-5800-4477
FAX:03-5800-4196

■大阪支店■
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1-2-2
大阪駅前第2ビル　1202
TEL:06-6676-8900
FAX:06-6676-8901

製品情報・及び詳しい仕様等の情報はこちらから
https://www.technotech.co.jp/

EM046-01(2603)